OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Z SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH

Zalety separatora substancji ropopochodnych:

- wysoka skuteczność
- prosta obsługa
- długi okres użytkowania
- szybki montaż
- dowolne umiejscowienie

Separator substancji ropopochodnych to:

- ochrona środowiska naturalnego
- prawidłowa struktura ścieków

Separator substancji ropopochodnych służy do oczyszczania wód zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi lub innymi podobnymi związkami pochodzącymi ze stacji paliw, parkingów, warsztatów naprawczych, montowni, garaży, itp.

Separator substancji ropopochodnych składa się z plastikowego zbiornika i przegródek, które dzielą zbiornik na cztery komory. Urządzenie składa się ze strefy wlotowej, strefy kontaktu z wkładką koalescencyjną KF, strefy uspokajania, strefy czyszczenia z filtrem absorbcyjnym SFF i z odprowadzenia oczyszczonej wody. Cały proces przebiega grawitacyjnie. Oczyszczona woda może zostać odprowadzona do kanalizacji lub poddana dalszemu procesowi oczyszczania we własnej oczyszczalni ścieków.

Stężenie substancji ropopochodnych (NEL) w wodzie oczyszczonej po przejściu przez separator wynosi 5 mg/l , po doczyszczeniu przez filtr absorbcyjny < 1 mg/l.
Produkt zgodny z normą DIN 1999, STN 75 65 51.

SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH

www.ekoservis.pl ekoservis@ekoservis.pl

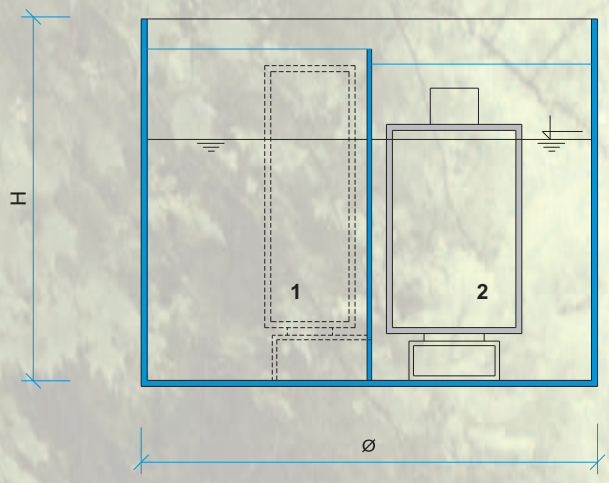

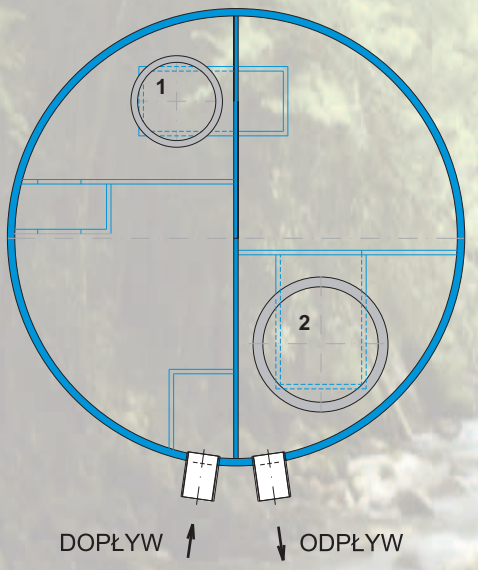

1 FILTR KOALESCENCYJNY

2 FILTR ABSORBUJĄCY

Parametry techniczne i technologiczne

TYPOWA WIELKOŚĆ KGO		1	3	5	10	15	20	30	40	50	75
Filtr koalescencyjny		KF-1	KF-3	KF-5	KF-10	KF-15	KF-20	KF-30	KF-40	KF-50	KF-75
Filtr absorbujący		SFF 3	SFF 3	SFF 5	SFF 10	SFF 15	SFF 20	SFF 30	SFF 40	SFF 40	SFF 40
Max. przepływ	l/s	1	3	5	10	15	20	30	40	50	75
Średnica zbiornika ø	m	1,0	1,2	2,0	2,0	2,2	2,5	2,5	2,0	2,5	2,5
Wysokość zbiornika H	m	1,1	1,2	1,6	1,6	1,6	1,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Liczba zbiorników		1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
Dopływ /DN/	mm	90/110	90/110	90/110	140/160	140/160	200/315	200/315	300/315	300/315	300/315

Firma udziela 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone i prawidłowo eksploatowane separatory substancji ropopochodnych.

Istnieje możliwość dostosowania wyrobu do indywidualnych potrzeb klienta.

EKOSERVISPOL Sp. z o.o.
34-400 Nowy Targ
ul. Kokoszków Boczna 48

Tel./fax (018) 266 59 28
Kom. 0601 073 700

www.ekoservis.pl
ekoservis@ekoservis.pl